




# AM200 EVOLUTION

## AMPLIFICATEUR

- Sources de courant de haute précision à base de transistors et leds pour assurer une parfaite stabilité des courants de repos.
- Circuit imprimé spécifique avec finition nickel/or.
- Nouvelles sorties haut-parleurs en cuivre au tellure (dérivées de celles des IN300).
- Le design extérieur ne change pas par rapport aux versions « signature », seul le châssis est sérigraphié « Evolution ».

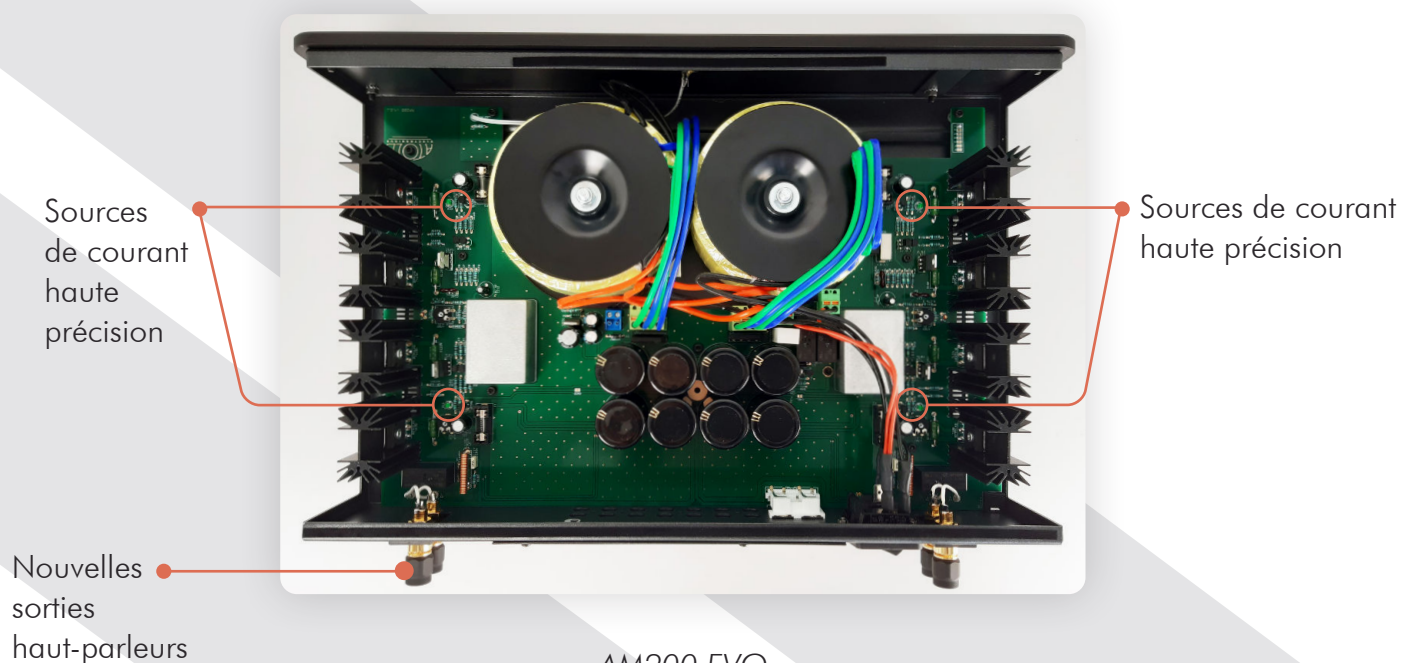

AM200 EVO



AM200 EVO

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance Wrms/canal/8 $\Omega$ (230v) :	120 W
Puissance Wrms/canal/4 $\Omega$ (230v) :	200 W
Puissance impulsionnelle /canal :	300 W
Alimentation :	2 $\times$ 340 VA
Total capacitif :	59 420 $\mu$ F
Nombre d'entrées :	1 RCA
Consommation interrupteur éteint :	0 W
Consommation en fonctionnement :	20 W - 600 W
Impédance d'entrée :	220 k $\Omega$
Sensibilité :	1,77 V
Rapport signal/bruit :	100 dB
Distorsion à 1 kHz :	0,05%
Bande passante :	5 Hz - 200 kHz
Temps de montée :	1,5 $\mu$ s
Dimensions :	440 $\times$ 295 $\times$ 95 mm
Poids :	12 kg

ATOLL  
ELECTRONIQUE

Materiel Haute Fidélité  
conçu et fabriqué en France

MADE IN FRANCE