


L'enceinte centrale 2 voies Aria Evo X Center s'harmonise aisément avec les enceintes colonnes de la gamme, pour une configuration Home Cinéma optimale. Lors de sa conception, un soin particulier a été apporté à l'ajustement des timbres pour garantir une uniformité et une cohérence sonore dans toutes les configurations. Elle est recommandée pour les pièces à partir de 20 m<sup>2</sup>, avec une distance d'écoute de 3 mètres.

- Tweeter TAM en Aluminium/Magnésium à dôme inversé en profil « M »  
**Précision et douceur**
- Plaque tweeter en Uréthane avec guide d'ondes  
**Directivité horizontale améliorée**  
**Meilleure image sonore**
- 2 x Grave/Médium à membrane Flax Suspension TMD®  
**Neutralité du médium et présence du grave**

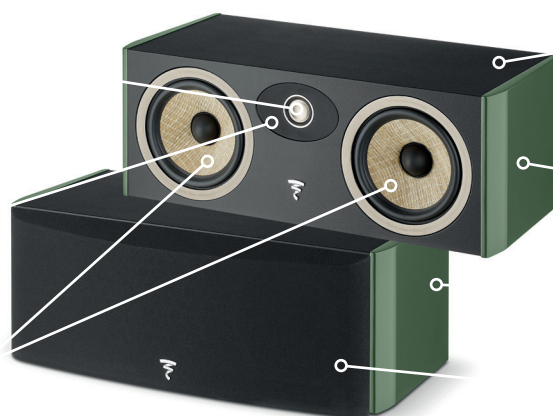

Design sobre, matériaux nobles  
**Valeur perçue grandement renforcée**

Construction MDF ultra-rigide  
**Parois non parallèles, très faibles vibrations, neutralité**

Double évent arrière  
**Pas de compression dynamique**

Porte-tissu magnétique

**Aria Evo X Center Moss Green High Gloss**

#### Points clés

- Membrane Flax en fibre de lin
- Suspension TMD®
- Tweeter TAM en Aluminium/Magnésium à dôme inversé en profil « M »
- Haut-parleurs développés et fabriqués en France
- Façade effet cuir

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type                           | Enceinte centrale 2 voies bass-reflex   |
| Haut-parleurs                  | 2 x Grave/Medium Flax avec suspension TMD® 16,5 cm<br>Tweeter TAM en Aluminium/Magnésium à dôme inversé en profil « M » |
| Réponse en fréquence (+/-3 dB) | 57 Hz - 30 kHz  |
| Réponse à -6 dB                | 50 Hz   |
| Sensibilité                    | 91 dB   |
| Impédance nominale             | 8 Ω   |
| Impédance minimum              | 4,3 Ω   |
| Puissance ampli recommandée    | 20 - 120 W  |
| Fréquence de filtrage          | 2 800 Hz  |
| Dimensions (H x L x P)         | 20 x 53,3 x 24,5 cm   |
| Poids                          | 10,5 kg   |

#### Finitions

